
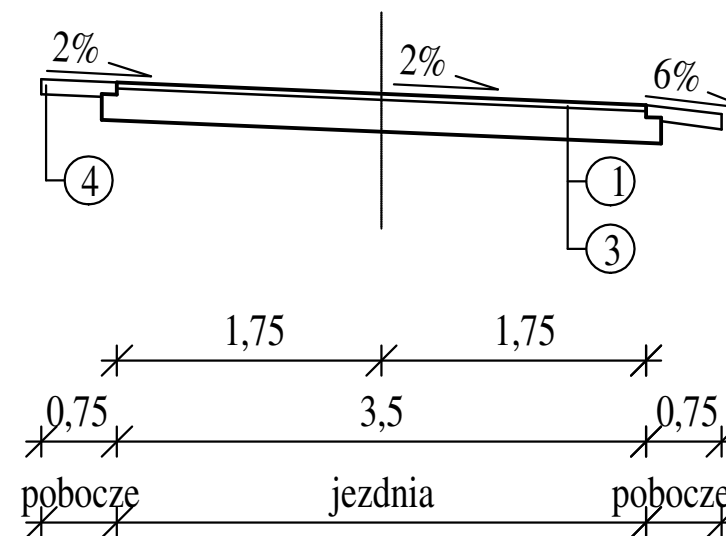
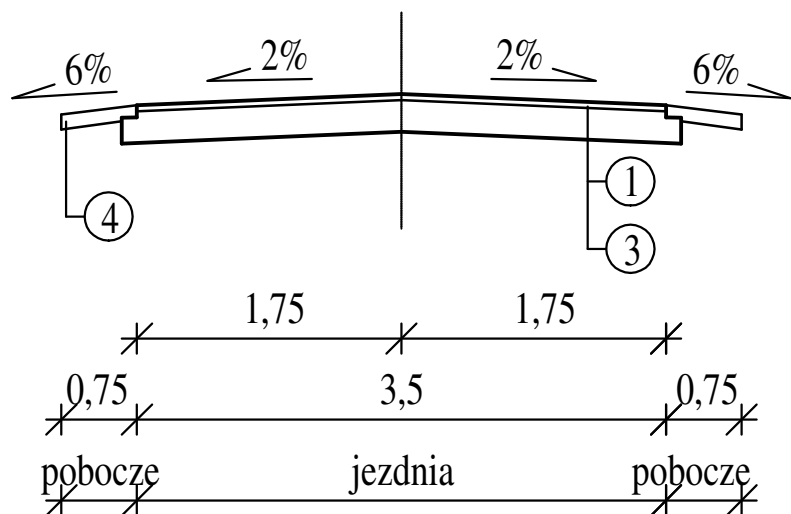
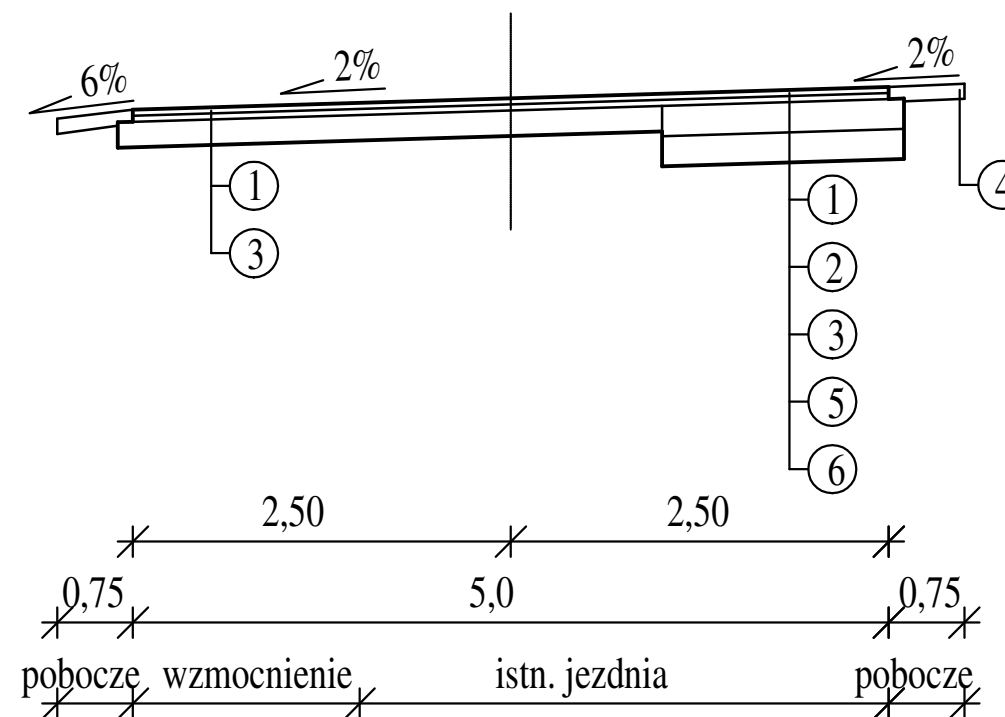


Przekroje normalne

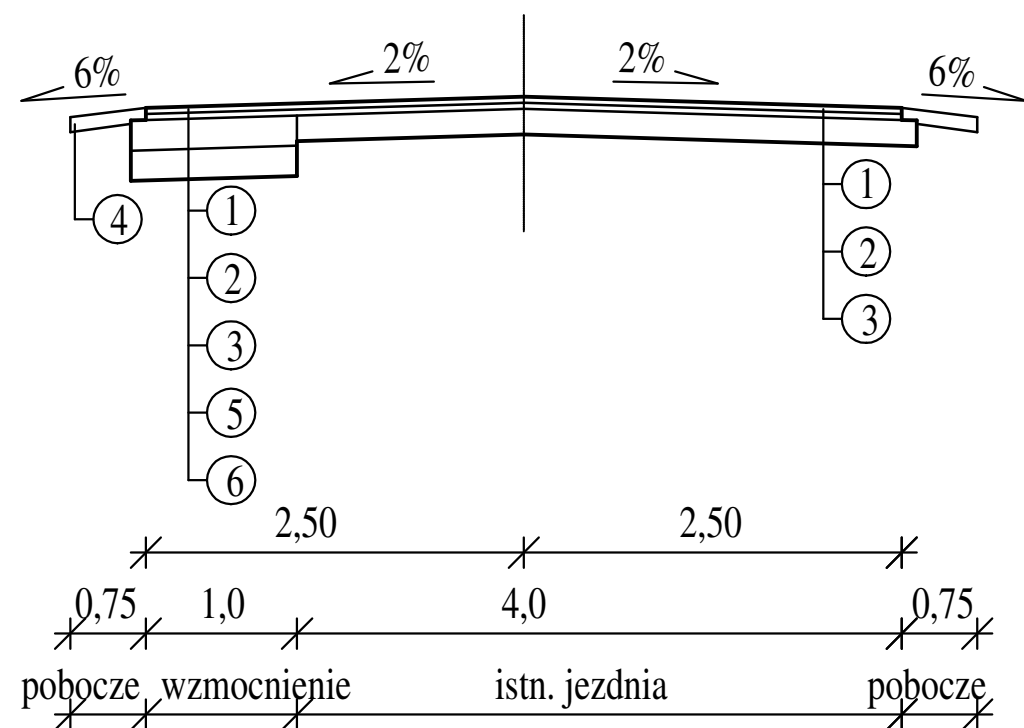

- 1 warstwa ścieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm
- 2 warstwa wiążąca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm
- 3 istniejąca jezdnia
- 4 pobocze z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 5 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 6 warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm

Jednostka projektowa:		SIGNUM - Inżynieria Ruchu	
		ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433	
Projekt:		MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH remont drogi gminnej w miejscowości Kosmowo gmina Czernice Borowe, powiat przasnyski.	
Rysunek:		PRZEKROJE NORMALNE	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Opasiński MAZ/0351/P000/07	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Robert Kucharek	Podpis:	
Zamawiający:	Gmina Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe	Inwestor:	Gmina Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
Nr rysunku:	3	Skala:	1:50
Data:	12.2021		